



АРСИС

г. Челябинск
тел/факс: /3513/ 640120, 89193535033

www.златэнергомаш.рф

www.armatura74.ru



АГ33

ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Типа 19с38нж, 19лс38нж, 19нж38нж, 19нж38нж1; **DN** 32–100 мм; **PN** 10 – 100 кгс/см²

1. Назначение изделия

Изделие устанавливается на трубопроводе в качестве запорного устройства для предотвращения обратного потока проводимой (перекачиваемой) среды в трубопроводах при отключении насоса или аварийной ситуации.

2. Конструктивные особенности и описание

- Тип клапана – простой;
- Стандартопроходной;

Отработанная и технологичная конструкция данного типа клапана имеет ряд следующих преимуществ:

- увеличенное проходное отверстие в узле затвора;
- наплавка рабочих поверхностей, узлы поворота и крепления седла выполнены с применением высоколегированных коррозионностойких сталей, что гарантирует долговечность и безотказную работу изделия.



Клапан **19с38нж**
DN 32 PN 40

3. Общие сведения об изделии

Наименование изделия	Затвор (клапан) обратный поворотный
Серия и пример обозначения изделия	ЗТА 44.38-Фл.01-32.40 - 235.300
Таблица фигур	19с38нж, 19лс38нж, 19нж38нж, 19нж38нж1,
Технические условия	ТУ 3740-006-61282633 – 2011
Сертификат соответствия	С-RU. АГ33. В.00009
Разрешение на применение ФСЭТАН	№ РСР 00-045331

4. Условия эксплуатации

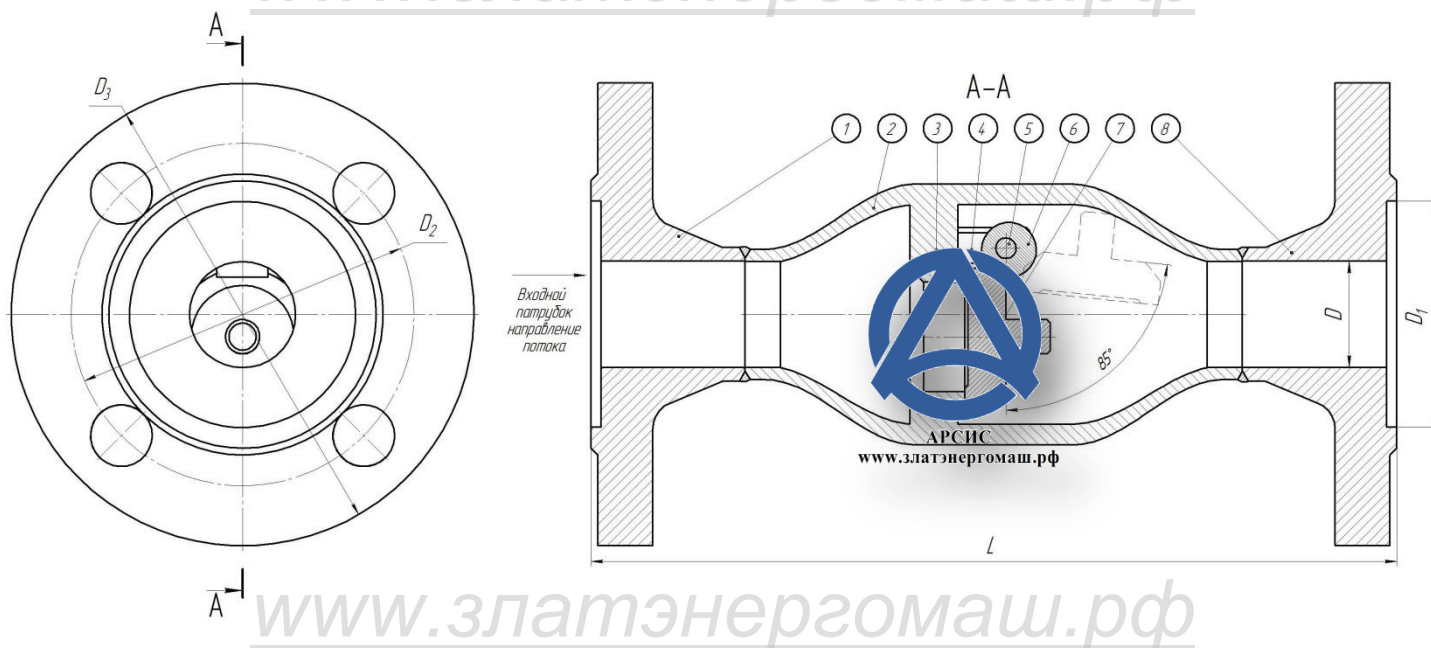
Рабочая (проводимая) среда в зависимости от исполнения	вода, пар, природный газ, нефть, нефтепродукты, газоконденсат, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды, скорость коррозии при всех проводимых средах не более 0,2мм в год.	
Температурные условия эксплуатации затвора в зависимости от его типа, °С	19с38нж	– сталь 20 - для температуры окружающей среды от – 40 °С; проводимой – до +100 °С и до +425 °С;
	19лс38нж	– сталь 09Г2С - для температуры окружающей среды от – 60 °С, проводимой – до + 100 °С и до + 350 °С;
	19нж38нж	– сталь 12Х18Н10Т - для агрессивных сред с температурой окружающей среды от – 60 °С, проводимой – до + 550 °С;
	19нж38нж1	– сталь 10Х17Н13М2Т - для особо агрессивных сред с температурой окружающей среды от – 60 °С, проводимой – до + 560 °С;
Климатическое исполнение	У1, ХЛ1, УХЛ1	
Установочное положение для 19с38нж, 19лс38нж, 19нж38нж, 19нж38нж1	На горизонтальном трубопроводе изделие устанавливается отметкой « ВЕРХ » в верхнее положение, движение рабочей среды по стрелке. На наклонном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх», отметка « ВЕРХ » в верхнее положение. На вертикальном трубопроводе – входным патрубком вниз, направление потока по стрелке «снизу – вверх»	
Направление подачи рабочей среды	по стрелке на корпусе (под захлопку)	
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 PN 10, 16, 25 – исп. 1, PN 40, 63, 80/100 – исп. 3	

5. Технические характеристики

Давление номинальное, PN, кгс/см ²	PN 10; 16; 25;40; 63; 80/100 кгс/см ²
Герметичность затвора	по ГОСТ 9544-2005 кл. А, В, С
Нормальное положение затвора	полностью «открытое» или полностью «закрытое»

6. Показатели надежности

Средний срок службы, лет, не менее	15
Полный средний ресурс циклов, не менее	6000
Наработка на отказ, циклов, не менее	1200

**7. Назначение материала деталей изделия в зависимости от условий эксплуатации**

№ позиции	Наименование деталей в изделии	Условия эксплуатации изделия, по ГОСТ 15150-69		
		У1	ХЛ1	УХЛ1
1,9	Фланец	Сталь20	09Г2С*	12Х18Н10Т**
2	Корпус	Сталь20	09Г2С*	12Х18Н10Т**
3	седло	Сталь20	09Г2С*	12Х18Н10Т**
4	Стойка	20Х13	20Х13	12Х18Н10Т**
5	Ось	20Х13	20Х13	12Х18Н10Т**
6	Втулка	12Х18Н10Т	12Х18Н10Т	12Х18Н10Т
7	Захлопка (диск)	Сталь20	09Г2С*	12Х18Н10Т**
	Уплотнительные поверхности (наплавка коррозионностойкая)	06Х18Н19Т	06Х18Н19Т	Без наплавки

* – Возможно изготовление деталей затвора из других низколегированных марок сталей по требованию заказчика

** – Возможно изготовление деталей затвора из других жаропрочных и нержавеющей марок сталей по требованию заказчика, ([ссылка на опросной лист](#))

– Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его работоспособность

АРСИС

8.1 Габаритные и присоединительные размеры изделия

Условное обозначение или номер изделия	DN, мм	PN, кгс/см ²																	
		10						16						25					
		D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	Масса, кг	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	Масса, кг	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	Масса, кг
ЗТА-19.38	32	31	*	100	135	260	*	31	*	100	135	260	*	31	*	100	135	265	*
ЗТА-19.38	40	38	*	110	145	315	*	38	*	110	145	315	*	38	*	110	145	320	*
ЗТА-19.38	50	49	*	125	160	320	*	49	*	125	160	320	*	49	*	125	160	320	*
ЗТА-19.38	80	78	*	160	195	405	*	78	*	160	195	405	*	78	*	160	195	410	*
ЗТА-19.38	100	96	*	180	215	495	*	96	*	180	215	495	*	96	*	190	230	510	*

8.2 Габаритные и присоединительные размеры изделия

Условное обозначение или номер изделия	DN, мм	PN, кгс/см ²																	
		40						63						80/100					
		D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	Масса, кг	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	Масса, кг	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	Масса, кг
ЗТА-19.38	32	31	*	100	135	265	*	31	*	110	150	300	*	31	*	110	150	300	*
ЗТА-19.38	40	38	*	110	145	320	*	38	*	125	165	360	*	38	*	125	165	365	*
ЗТА-19.38	50	49	*	125	160	320	*	49	*	135	175	365	*	49	*	145	195	365	*
ЗТА-19.38	80	78	*	160	195	415	*	78	*	170	210	450	*	78	*	180	230	480	*
ЗТА-19.38	100	96	*	190	230	525	*	96	*	200	250	550	*	96	*	210	265	590	*

* - Указывается по запросу заказчика

– Возможно изготовление затворов обратных другой строительной длины и размеров по требованию заказчика

г. Челябинск
 тел/факс: /3513/ 640120, 89193535033

www.златэнергомаш.рф

www.armatura74.ru